

Elektromos mozgatószűnyogháló napelemmel

Elektromos mozgatószűnyogháló **szabványos vezetősínnel**



Típus
ER 2/21

A napelem modul elhelyezkedése
Kívülről nézve a doboz fedelének jobb oldalán

Ajánlás
Fa, alumínium és műanyag ablakok / ajtók

Rendelési méretek

Szélesség = Falburkolat teljes szélessége - 2 mm
Magasság = Padló támasztól az áthidalóig - 3 mm (-7 mm **A**)

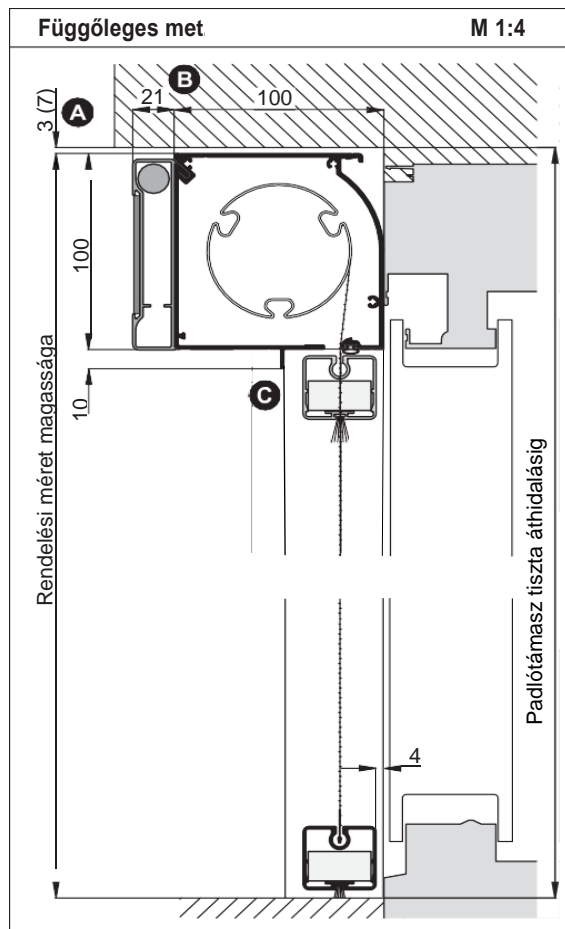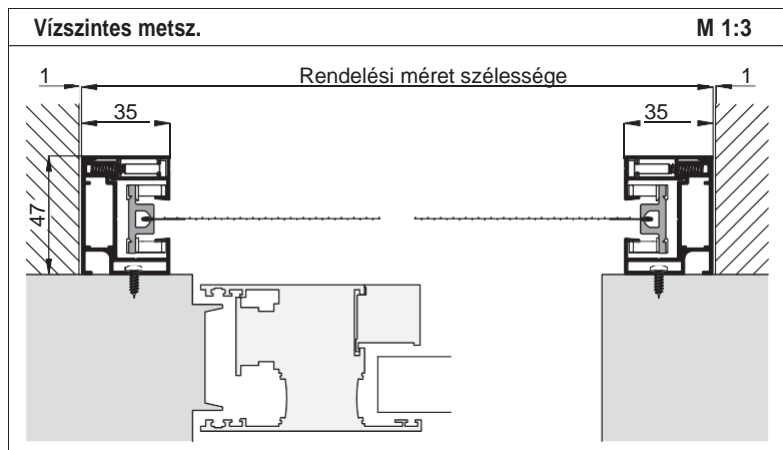

Amire mindenképpen figyelni kell	Alternatív
<p>A 3 mm helyigény további dobozrögzítés nélkül (maximum 2000 mm szélesség lehetséges)</p> <p>7 mm -es helyigény a doboz rögzítésével a rögzítőlemezek használatával (2001 mm szélességtől szükséges)</p>	Redőnydoboz rögzítése (Kiegészítő felszerelés, Személyesen érdeklődni)
<p>B Helyigény a beépítési mélységhez 121 mm (redőnydoboz + napelem modul)</p>	Személyesen érdeklődni
<p>C Helyigény az áthaladási magassághoz kb. 160 mm (szerelőlap + redőnydoboz + szövetsín)</p>	Személyesen érdeklődni

